

新発売


【上下兼用タイプ】

スピーディ施工にはこれ一つ!

接着最高!

# NS速硬パテ30

ISO9001認証工場製品 (社)日本建築仕上材工業会登録 登録番号 1204001 F★★★★

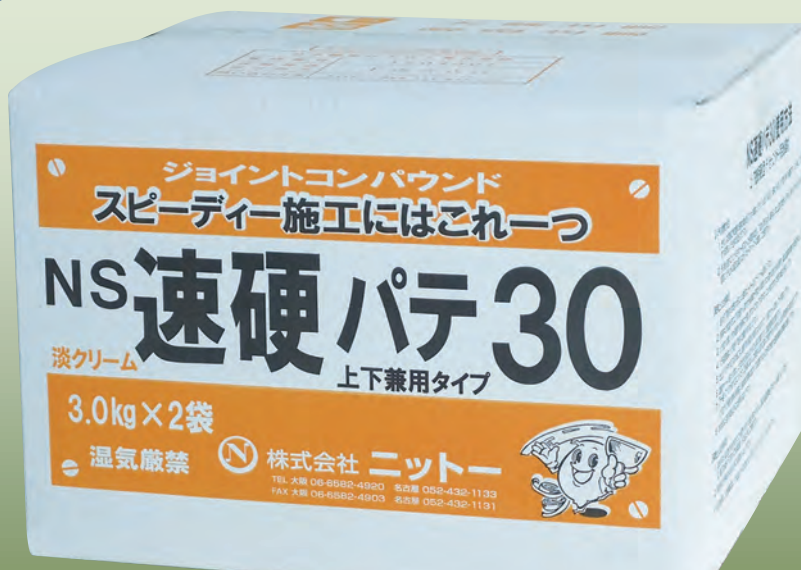

【内容量】3kg袋×2個

【施工面積】150㎡/6kg (0.5mm塗厚)

【色】淡クリーム

【タイプ】硬化型30分タイプ

## 特長

- 【1】硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。
- 【2】ヤセが少ないため、作業効率がアップします。
- 【3】上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。
- 【4】下地及び、クロスとの接着に優れています。

## 使用方法

- 【1】きれいな容器に所定量の9割の清水を入れ（水の量はパテ1kg当り、約600cc<硬め>～約700cc<軟らかめ>が適量です）この中に、パテ粉末を少しずつ散布して、パテ全体を湿らせて下さい。
- 【2】その後直ちにハンドミキサー等で2～3分間攪拌混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちない程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペーストに調整してご使用下さい。

## 注意事項

- 【1】速硬性ですから、混練後30分以内に使い切れる量ずつ練ってご使用下さい。
- 【2】硬化したパテに再度、水やパテを継ぎ足しての練り直しは絶対にしないで下さい。

下地の種類、状況に応じてシーラー及びプライマー処理してから目地処理を行って下さい。

内装用・目地処理材の総合メーカー

株式会社 ニットー

【大阪営業所】大阪市西区川口3丁目10番30号

TEL: 06-6582-4920 FAX: 06-6582-4903

【名古屋営業所】名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2

TEL: 052-432-1133 FAX: 052-432-1131

http://www.ns-nitto.co.jp

特約店