


各種下地に対応!!(コンパネ、モルタル、コンクリート等)

NSノンフリークプラス

強・接着

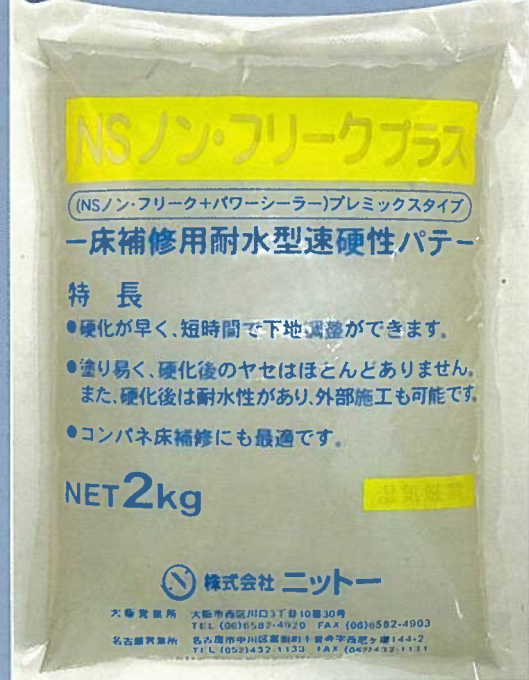


(NSノンフリーク+パワーシーラー)プレミックスタイプ

床補修用耐水型速硬パテ

【成分】セメントを主成分とし、特殊樹脂その他無機質充填(骨)材等
 【タイプ】硬化型(20分) ※20℃の場合
 【色】グレー
 【荷姿】2kg袋 20kg箱(2kg×10袋)
 ※<1kgの処理量>
 粉体1kgを加水・調整したものを幅10cm厚み1mmで塗布した場合、約10m処理できます。

特長

- 付着強度に優れ、微弾性性能があるのでコンパネ床補修に最適です。
- 塗り易く、硬化後のヤセはほとんどありません。
- 粒子が細かく、薄塗りもできます。
- 硬化が早く、短時間で下地調整ができます。
- 硬化後は耐水性があり、外部施工も可能です。


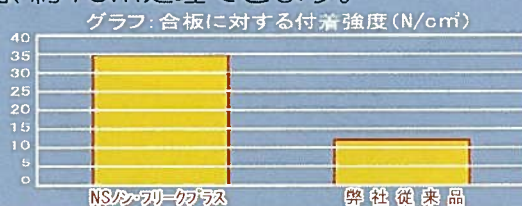


用途

- 床材の不陸調整(コンパネ・モルタル・コンクリート)
- 壁の凹凸部、クラックの補修
- 階段・コンクリート柱等、破損部の補修
- 床や窓枠廻りの穴うめ
(※下地材の状況・状態により適切なシーラー処理をして下さい)

注意事項

- 練り残り・継ぎ足し及び異物(セメント・砂・骨材等)の混入は行わないで下さい。
- 作業中の気温が5℃以下の場合や、塗布後凍結が予想される場合は使用を中止して下さい。
- その他、詳しい注意事項はノンフリークプラス製品安全データシートをご参照下さい。

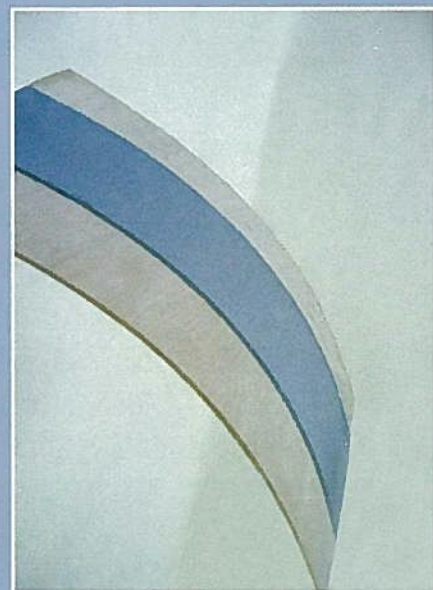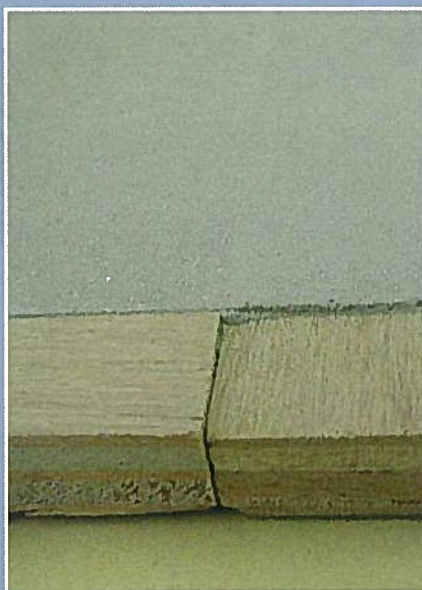

 株式会社 ニットー

内装用・目地処理材の総合メーカー

http://www.ns-nitto.co.jp
 E-mail: info@ns-nitto.co.jp

■大阪本社営業所-----大阪市西区川口3丁目10番30号
 ■名古屋営業所-----名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2
 ■広島営業所-----広島市安佐南区中筋3-3-1 メゾン大西104

TEL(06)6582-4920 FAX(06)6582-4903
 TEL(052)432-1133 FAX(052)432-1131
 TEL・FAX(082)879-8519