


# 『クロスめくれ防止用』 クロスカット

三層タイプ

# AK下敷テープ

実用新案申請中

《現品サンプル》35mm

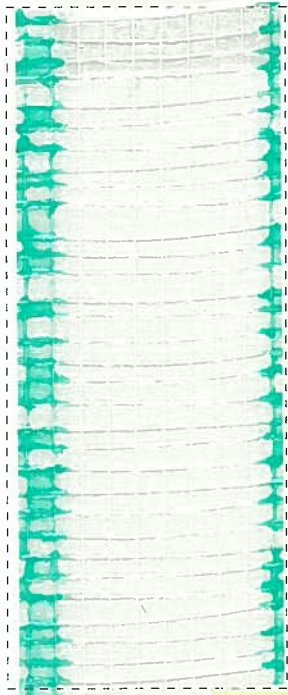

## 商品構成 と 材質

### ～CPPフィルム～《0.02mm》


水分を吸いにくく、柔軟性のあるフィルムで、下地へのカッター刃の衝撃を和らげます。燃焼時、有毒ガスが発生しません。

### ～強力ビニロン寒冷紗～《0.2mm》

従来のビニロン繊維より抜群の引張強度・切断強度を持った繊維です。燃焼時、有毒ガスを発生しません。

### ～CPPエンボス加工フィルム～《0.02mm》

クロス糊に接触する面に凸凹のエンボス加工を施し、糊の転移を防ぎます。他のフィルムより水分を吸いにくいので、長時間糊の乾燥を防ぎます。燃焼時、有毒ガスが発生しません。

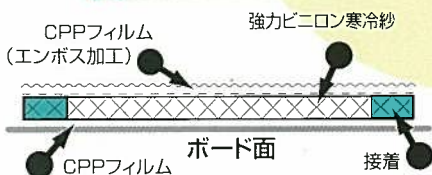

## 特長・使用方法


- クロスのジョイントをカットする時、下地ボードを傷つけないように下敷きとしてご使用ください。
- クロス糊に接触する面に凸凹のエンボス加工を施し糊の転移を防ぎます。
- 強靱な織物の上下にフィルムを両端のみ接着させ、中央部分のみ浮かせた状態でカッターナイフの刃先がボードに対する衝撃を和らげ、ボードに直線状の連続した傷をつけないクロスめくれ防止テープです。
- 燃焼時、有毒ガスが発生しません。
- 取り付けはカットテープと同様に、糊付機にセットしてください。

サイズ 35mm×100m巻

入数 30巻／ケース(5巻／6列)

※ 40mm×100m巻(30巻ケース)CPP下敷テープも別途用意しています。

内装用・目地処理材の総合メーカー

 株式会社 ニットー

大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号  
TEL<06>6582-4920 FAX<06>6582-4903  
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺字西尼ヶ塚144-2  
TEL<052>432-1133 FAX<052>432-1131

http://www.ns-nitto.co.jp  
E-mail:info@ns-nitto.co.jp

特約店